



Sistema **-f** Platinum

Manuale Sistema F Platinum

Nuova gestione degli operatori

CSF Sistemi s.r.l.
via del Ciavattino, snc
03012 Anagni (Fr)
tel. +39 0775 77 71
fax +39 0775 72 71 12
www.csfsistemi.it
info@csfsistemi.it
P.iva 01699880603



Committente	CSF Sistemi
Progetto	Nuova gestione degli operatori
Tipo Documento	Manuale Sistema F Platinum
Codice Progetto	CSFMANOPER
Codice Documento	CSFMANOPR 170101
Revisione	1.0.0
Data	29/08/2017

Ultima Revisione: -

Sommario

Sommario

Inizializzazione	2
Gestione operatori/autorizzazioni/gruppo	2
Autorizzazioni	3
Modifica gruppo	3
Modifica autorizzazione	4
Operatore	5
Modifica operatore	6
Nuovo operatore	7
Copia operatore	8
Cambio password/Cambio password responsabile SAR	9
Aggiungi/Elimina Impronta	9
Stampa barcode	9
Esporta	9
Importa	10
Clona	11
Note	12

1

2 Inizializzazione

Dalla versione 7.7.0 saranno create sul database 2 nuove tabelle e aggiunto un campo:

- Autorizzazione (tabella)
- Gruppo (tabella)
- cpeGruppo (campo in tabella Operatore)


Autorizzazione: codifica tutte le autorizzazioni presenti su Sistema F.

Gruppo: gruppo di autorizzazioni da associare agli operatori; sono definiti dei gruppi di default.

cpeGruppo: lega l'operatore al gruppo (non obbligatoriamente)

3 Gestione operatori/autorizzazioni/gruppo

La nuova finestra di gestione si presenta come la figura sotto:

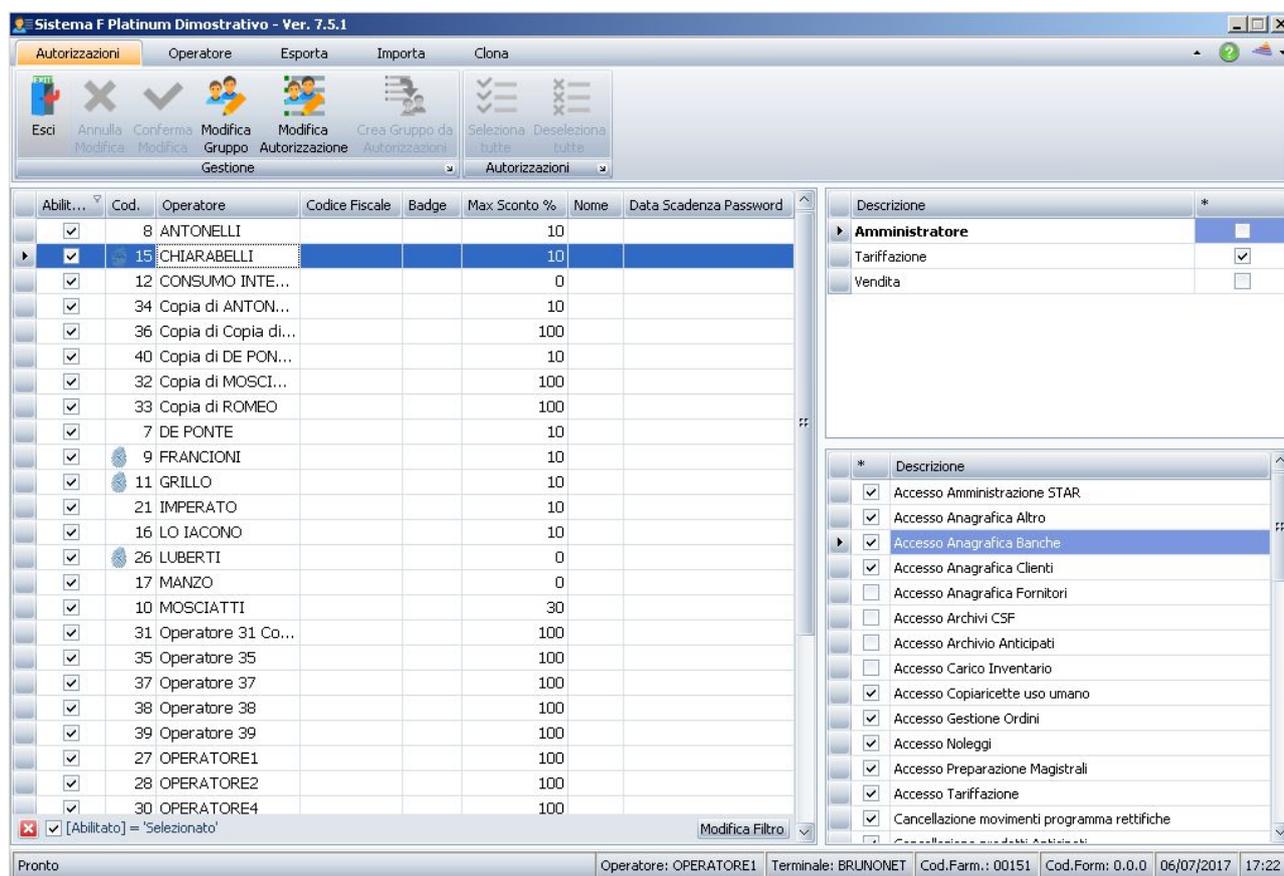

Abilit...	Cod.	Operatore	Codice Fiscale	Badge	Max Sconto %	Nome	Data Scadenza Password
<input checked="" type="checkbox"/>	8	ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	15	CHIARABELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	12	CONSUMO INTE...			0		
<input checked="" type="checkbox"/>	34	Copia di ANTON...			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	36	Copia di Copia di...			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Copia di DE PON...			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	32	Copia di MOSCI...			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	33	Copia di ROMEO			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	7	DE PONTE			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	9	FRANCIONI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	11	GRILLO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	21	IMPERATO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	16	LO IACONO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	26	LUBERTI			0		
<input checked="" type="checkbox"/>	17	MANZO			0		
<input checked="" type="checkbox"/>	10	MOSCIATTI			30		
<input checked="" type="checkbox"/>	31	Operatore 31 Co...			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	35	Operatore 35			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	37	Operatore 37			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	38	Operatore 38			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	39	Operatore 39			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	27	OPERATORE1			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	28	OPERATORE2			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	30	OPERATORE4			100		


3.1 Autorizzazioni

Dalla scheda "Autorizzazioni" sono visibili tutti gli operatori; in base all'operatore evidenziato, a destra è selezionato il gruppo a cui eventualmente fa parte e le relative autorizzazioni associate all'operatore e/o al gruppo.

Un operatore non deve obbligatoriamente far parte di un gruppo.

3.1.1 Modifica gruppo

Premendo il pulsante "Modifica Gruppo" è possibile modificare il nome e le autorizzazioni del gruppo selezionato (ad eccezione dei gruppi di default, quelli in grassetto). Eventuali modifiche alle autorizzazioni di un gruppo saranno automaticamente ereditate da tutti gli operatori facenti parte del gruppo modificato. Per completare la modifica premere "Conferma Modifica", per annullarla premere "Annulla modifica" o cambiare riga di selezione operatore .

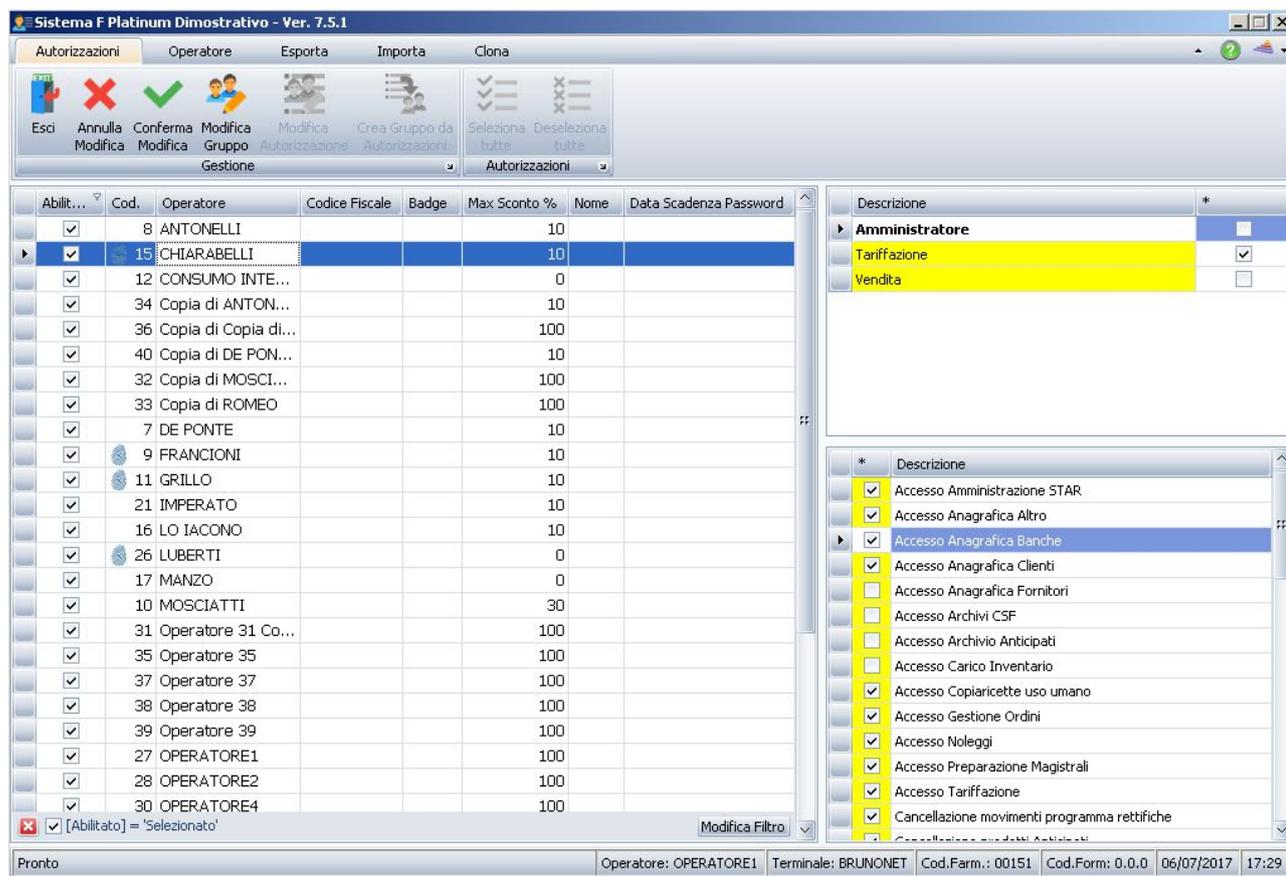

3.1.2 Modifica autorizzazione

Premendo il pulsante “Modifica Autorizzazione” è possibile modificare il gruppo di appartenenza di un operatore oppure modificare le autorizzazioni assegnate all’operatore.

Le eventuali modifiche sulle autorizzazioni sono relative solo all’operatore selezionato e non al suo gruppo di appartenenza (se esistente).

Il pulsante “Seleziona tutte”, seleziona tutte le autorizzazioni automaticamente, mentre il pulsante “Deseleziona tutte” le rende tutte non selezionate.

E' possibile creare un nuovo gruppo a partire dalle autorizzazioni abilitate per quell'operatore; premendo il pulsante "Crea Gruppo da Autorizzazioni" appare una nuova finestra dove indicare il nome del nuovo gruppo.

Per completare la modifica premere "Conferma Modifica", per annullarla premere "Annulla modifica". Non è possibile inserire due gruppi con lo stesso nome. Se il profilo di autorizzazioni corrisponde ad un gruppo già esistente quest'ultimo viene assegnato all'operatore senza crearne uno nuovo.

3.2 Operatore

Dalla scheda "Operatore" sono visibili tutti gli operatori, di default filtrati i soli abilitati.

Sistema F Platinum Dimostrativo - Ver. 7.5.1

Autorizzazioni Operatore Esporta Importa Clona

Esci Annulla Conferma Modifica Nuovo Copia Cambio Cambio Password Aggiungi Elimina Per nome Per codice
 Modifica Modifica Operatore Operatore Operatore Password Password responsabile SAR Impronta digitale Impronta digitale Stampa barcode

Abilitato	Cod.	Operatore	Codice Fiscale	Badge	Max Sconto %	Nome	Data Scadenza Password
<input checked="" type="checkbox"/>		8 ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		15 CHIARABELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		12 CONSUMO INTERNO			0		
<input checked="" type="checkbox"/>		34 Copia di ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		36 Copia di Copia di AN			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		40 Copia di DE PONTEE			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		32 Copia di MOSCIATTI			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		33 Copia di ROMEO			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		7 DE PONTE			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		9 FRANCONI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		11 GRILLO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		21 IMPERATO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		16 LO IACONO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		26 LUBERTI			0		
<input checked="" type="checkbox"/>		17 MANZO			0		
<input checked="" type="checkbox"/>		10 MOSCIATTI			30		
<input checked="" type="checkbox"/>		31 Operatore 31 Copia			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		35 Operatore 35			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		37 Operatore 37			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		38 Operatore 38			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		39 Operatore 39			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		27 OPERATORE1			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		28 OPERATORE2			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		30 OPERATORE4			100		

[Abilitato] = 'Selezionato' Modifica Filtro

Pronto Operatore: OPERATORE1 Terminale: BRUNONET Cod.Farm.: 00151 Cod.Form: 0.0.0 06/07/2017 17:50

Da qui è possibile eseguire una serie di operazioni sugli operatori.

3.2.1 Modifica operatore

Premendo il pulsante “Modifica operatore” è possibile modificare alcune delle informazioni mostrate.

Sistema F Platinum Dimostrativo - Ver. 7.5.1

Autorizzazioni Operatore Esporta Importa Clona

Esci Annulla Modifica Conferma Modifica Modifica Nuovo Operatore Copia Operatore Operatore

Cambio password Cambio Password responsabile SAB Aggiungi impronta Elimina impronta Per nome Per codice

Gestione Password Impronta digitale Stampa barcode

Abitato	Cod.	Operatore	Codice Fiscale	Badge	Max Sconto %	Nome	Data Scadenza Password
<input checked="" type="checkbox"/>		8 ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		15 CHIARABELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		12 CONSUMO INTERNO			0		
<input checked="" type="checkbox"/>		34 Copia di ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		36 Copia di Copia di AN			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		40 Copia di DE PONTEE			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		32 Copia di MOSCIATTI			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		33 Copia di ROMEO			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		7 DE PONTE			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		9 FRANCONI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		11 GRILLO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		21 IMPERATO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		16 LO IACONO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>		26 LUBERTI			0		
<input checked="" type="checkbox"/>		17 MANZO			0		
<input checked="" type="checkbox"/>		10 MOSCIATTI			30		
<input checked="" type="checkbox"/>		31 Operatore 31 Copia			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		35 Operatore 35			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		37 Operatore 37			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		38 Operatore 38			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		39 Operatore 39			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		27 OPERATORE1			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		28 OPERATORE2			100		
<input checked="" type="checkbox"/>		30 OPERATORE4			100		

[Abitato] = 'Selezionato' Modifica Filtro

Pronto Operatore: OPERATORE1 Terminale: BRUNET Cod.Farm.: 00151 Cod.Form: 0,0,0 06/07/2017 17:53

3.2.2 Nuovo operatore

Premendo il pulsante “Nuovo operatore” viene creato un nuovo operatore e posto in cima alla griglia pronto per essere personalizzato.

Sistema F Platinum Dimostrativo - Ver. 7.5.1

Autorizzazioni Operatore Esporta Importa Clona

Esci Annulla Conferma Modifica Nuovo Copia Cambio Cambio Password Aggiungi Elimina Per nome Per codice
 Modifica Modifica Operatore Operatore Operatore Operatore Password Password Impronta digitale Impronta digitale Stampa barcode

Abilitato	Cod.	Operatore	Codice Fiscale	Badge	Max Sconto %	Nome	Data Scadenza Password
<input checked="" type="checkbox"/>	41	Operatore 41			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	8	ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	15	CHIARABELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	12	CONSUMO INTERNO			0		
<input checked="" type="checkbox"/>	34	Copia di ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	36	Copia di Copia di AN			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Copia di DE PONTEE			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	32	Copia di MOSCIATTI			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	33	Copia di ROMEO			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	7	DE PONTE			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	9	FRANCIONI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	11	GRILLO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	21	IMPERATO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	16	LO IACONO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	26	LUBERTI			0		
<input checked="" type="checkbox"/>	17	MANZO			0		
<input checked="" type="checkbox"/>	10	MOSCIATTI			30		
<input checked="" type="checkbox"/>	31	Operatore 31 Copia			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	35	Operatore 35			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	37	Operatore 37			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	38	Operatore 38			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	39	Operatore 39			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	27	OPERATORE1			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	28	OPERATORE2			100		

[Abilitato] = 'Selezionato' Modifica Filtro

Pronto Operatore: OPERATORE1 Terminale: BRUNONET Cod.Farm.: 00151 Cod.Form: 0.0.0 06/07/2017 17:55

3.2.3 Copia operatore

Premendo il pulsante “Copia operatore” è creato un nuovo operatore che è copia di quello selezionato; il nuovo operatore è posto in cima alla lista ed pronto per essere personalizzato.

Sistema F Platinum Dimostrativo - Ver. 7.5.1

Autorizzazioni Operatore Esporta Importa Clona

Esci Annulla Modifica Conferma Modifica Gestione Nuovo Operatore Copia Operatore

Cambio password Cambio Password responsabile SAR Password

Aggiungi impronta Elimina impronta Impronta digitale

Per nome Per codice Stampa barcode

Abitato	Cod.	Operatore	Codice Fiscale	Badge	Max Sconto %	Nome	Data Scadenza Password
<input checked="" type="checkbox"/>	41	Copia di ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	8	ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	15	CHIARABELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	12	CONSUMO INTERNO			0		
<input checked="" type="checkbox"/>	34	Copia di ANTONELLI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	36	Copia di Copia di AN			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Copia di DE PONTEE			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	32	Copia di MOSCIATTI			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	33	Copia di ROMEO			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	7	DE PONTE			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	9	FRANCIONI			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	11	GRILLO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	21	IMPERATO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	16	LO IACONO			10		
<input checked="" type="checkbox"/>	26	LUBERTI			0		
<input checked="" type="checkbox"/>	17	MANZO			0		
<input checked="" type="checkbox"/>	10	MOSCIATTI			30		
<input checked="" type="checkbox"/>	31	Operatore 31 Copia			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	35	Operatore 35			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	37	Operatore 37			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	38	Operatore 38			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	39	Operatore 39			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	27	OPERATORE1			100		
<input checked="" type="checkbox"/>	28	OPERATORE2			100		

[Abitato] = 'Selezionato' Modifica Filtro

Pronto Operatore: OPERATORE1 Terminale: BRUNONET Cod.Farm.: 00151 Cod.Form: 0.0.0 06/07/2017 17:56

3.2.4 Cambio password/Cambio password responsabile SAR

Premendo il pulsante “Cambio password” o “Cambio password responsabile SAR” si può modificare la password dell’operatore selezionato, tramite la finestra che appare in primo piano. E’ sufficiente compilare i campi proposti.

3.2.5 Aggiungi/Elimina Impronta

Il pulsante “Aggiungi impronta” visualizza una finestra per aggiungere all’operatore l’impronta digitale e associarla ad esso.

Diversamente “Elimina impronta” permette di eliminare l’impronta digitale salvata per l’utente selezionato.


3.2.6 Stampa barcode

E’ possibile stampare il barcode degli operatori ordinati per nome o per codice tramite i pulsanti “Per nome” e “Per codice”

4 Esporta


Spostandosi sulla scheda Esporta è possibile gestire l’esportazione delle autorizzazioni degli operatori e dei gruppi.

Selezionare gli operatori e i gruppi desiderati e premere il pulsante “Esporta”; verrà creato un file .json nel percorso scelto.

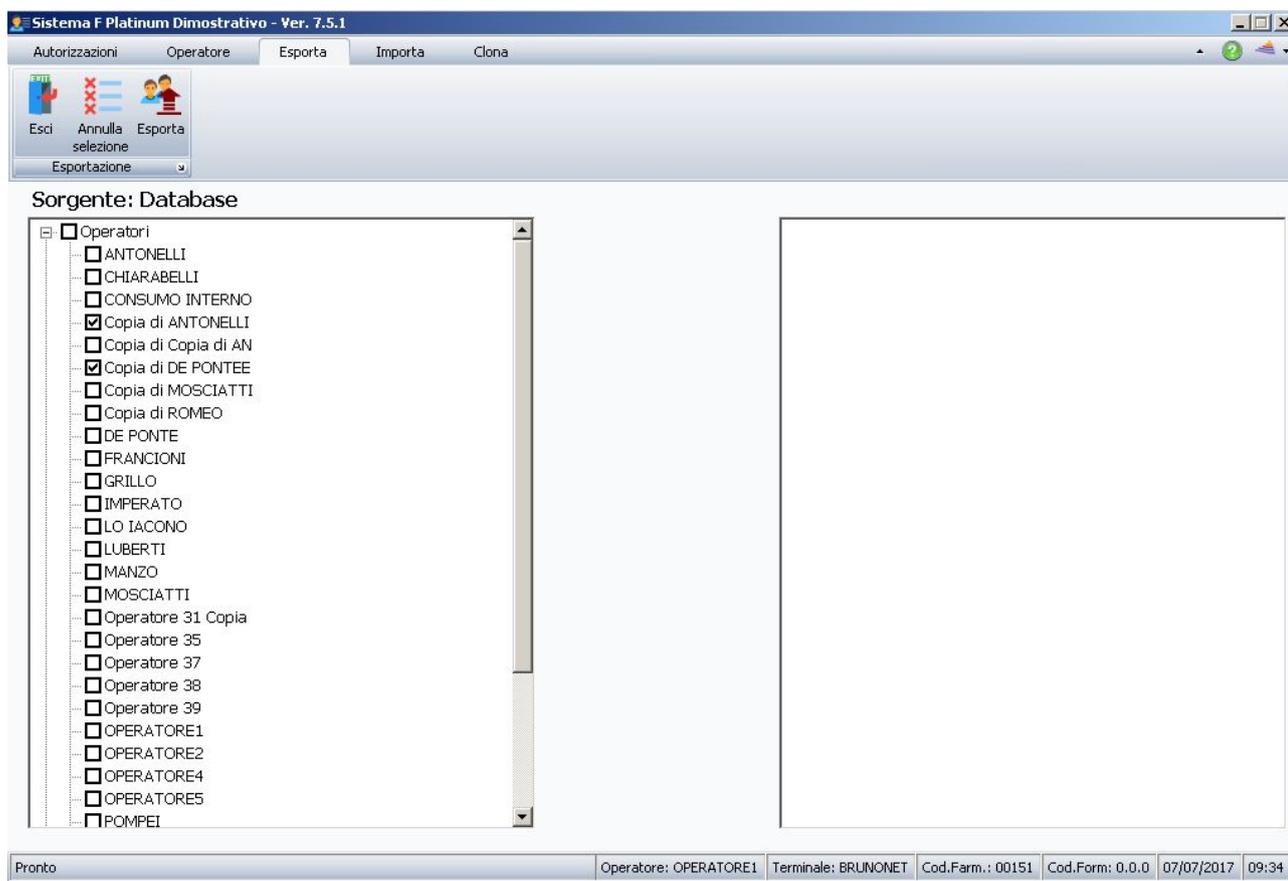

5 Importa

Per importare le autorizzazioni spostarsi sulla scheda importa, premere “Leggi file” per recuperare le informazioni dal file selezionato (esportato in precedenza).

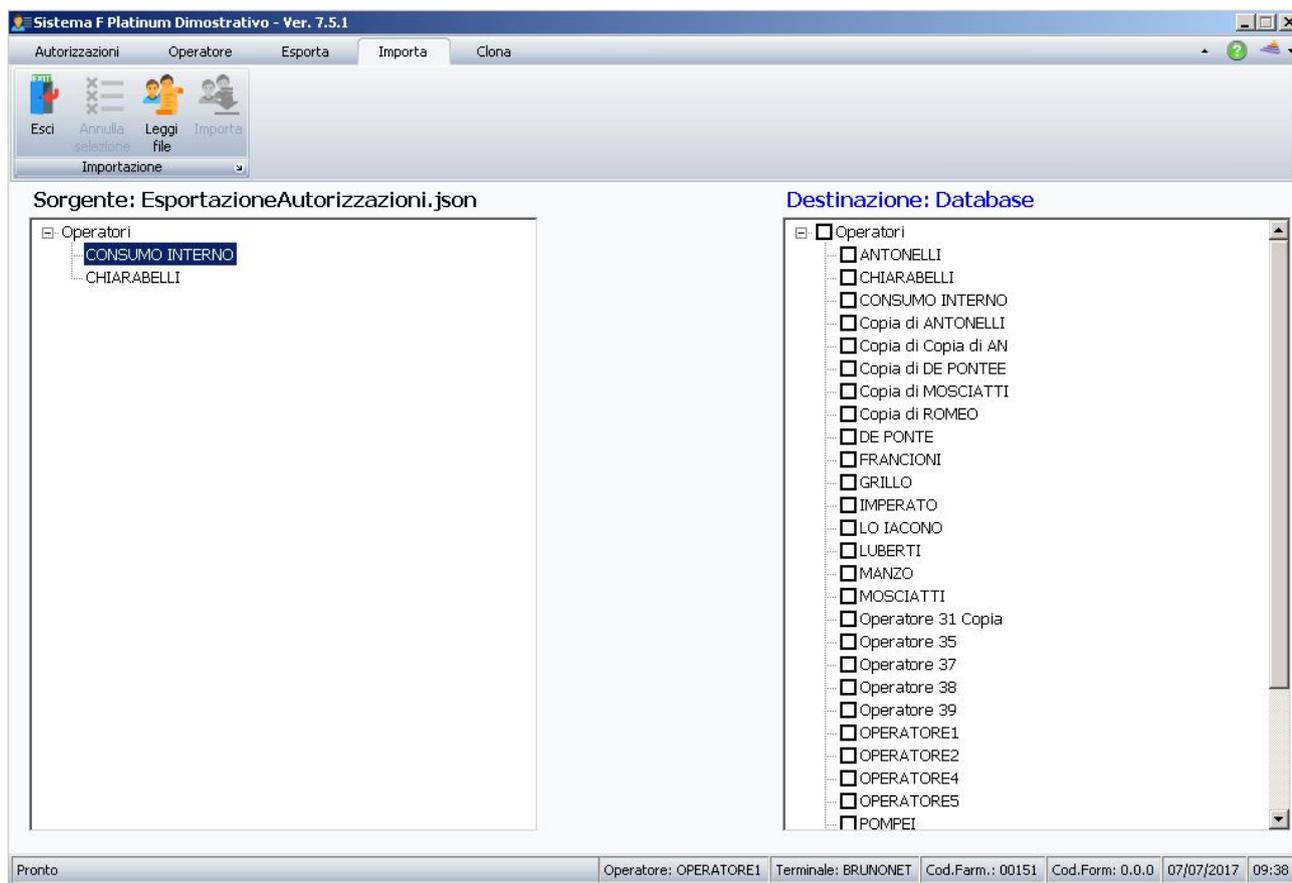

Nella lista di sinistra sono visibili le configurazioni degli operatori e gruppi lette dal file, mentre sulla destra la lista degli operatori e gruppi locali (presenti sul database).


Selezionare l'operatore e/o gruppo sorgente (da cui saranno prese le autorizzazioni) ed associarli agli operatori o gruppi locali mettendo un check su quelli desiderati.

Premere "Importa" per completare l'operazione.

6 Clona

Permette di clonare le autorizzazioni di un determinato operatore o gruppo verso uno o più operatori o gruppi.

E' sufficiente spostarsi sulla sezione clona, selezionare a sinistra l'operatore o gruppo sorgente, biffare a destra gli operatori o gruppi di destinazione su cui andranno clonate le autorizzazioni. Premere infine il pulsante "Clona"

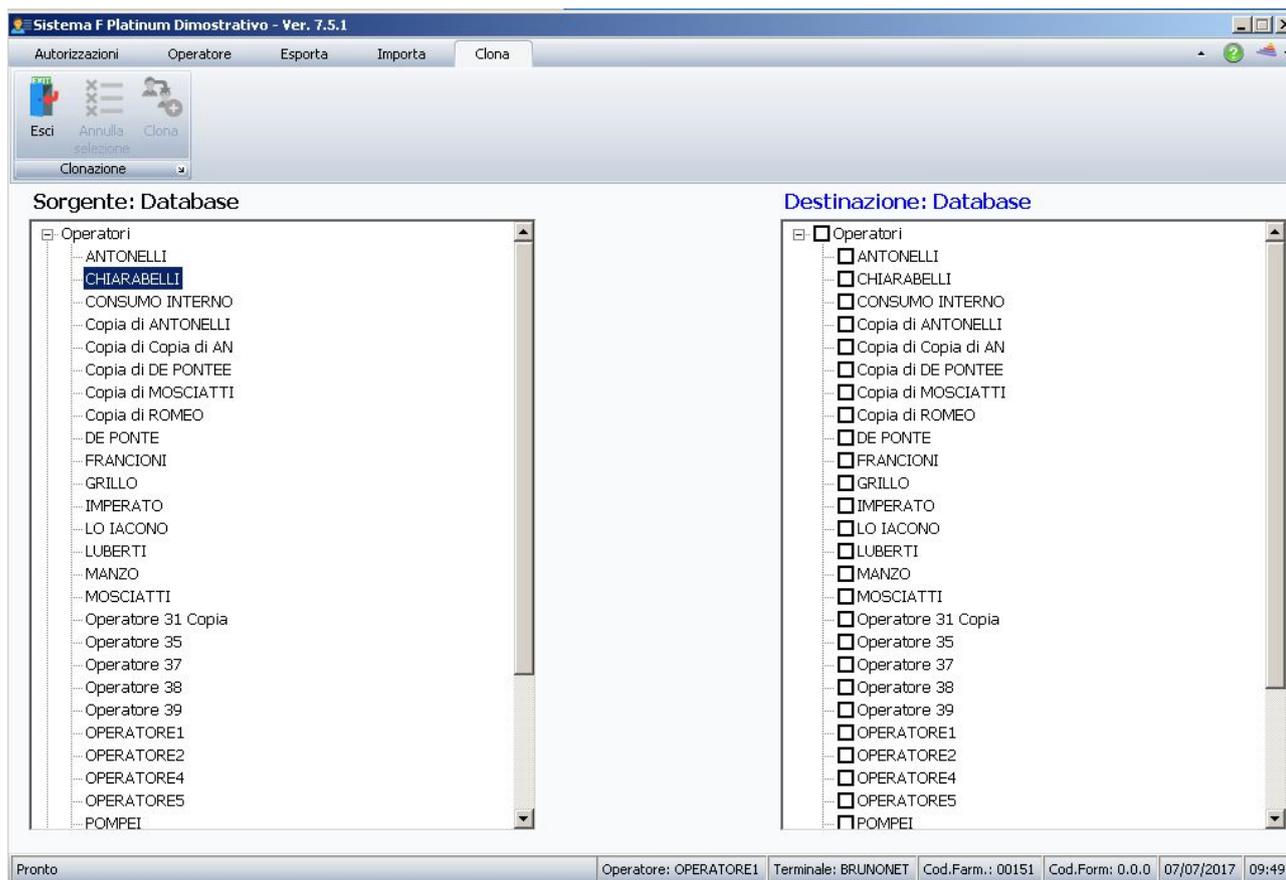

7 Note

E' da intendersi che tutte le operazioni sulle autorizzazioni sono fatte sul db Sql Server.

Quando vengono effettuate le operazioni di importazione e clonazione, viene prodotto automaticamente un file di backup json che contiene tutti le autorizzazioni (operatori e gruppi) prima dell'operazione che si sta effettuando. Questi file di backup sono salvati nella cartella del server Sistemaf\BackupAutorizzazioni ed il nome file contiene la data e l'ora di quando si sta effettuando il backup.

Inoltre le operazioni di importazione e clonazione producono una record nella tabella logDB in Winsf, indicando se si sta facendo l'operazione di importazione o clonazione e se si tratta di generali operatori o gruppi.

Nel caso ci dovessero essere errori l'eccezione viene scritta nella tabella logDB oltre ad essere mostrato a video l'eventuale esito negativo.

Per visualizzare i file .json si consiglia di utilizzare Notepad++; una volta avviato il software(Notepad++) installare i seguenti plugin dal menu Plugin -> Plugin Manager -> Show Plugin Manager :

- JSTool
- Compare

Aprire i file .json con Notepad++ e selezionare dalla barra dei menu la voce Plugin -> JSTool -> JSFormat per visualizzare i parametri in modo corretto.

Per confrontare due file aprirli con Notepad++ e selezionare la voce Plugin -> Compare -> Compare; a video verranno mostrate le differenze tra i file.